

Niedertemperatur-Gas-Heizkessel VITOGAS 200-F

VIESSMANN
climate of innovation



Der Vitogas 200-F überzeugt durch starke Leistung, lange Nutzungsdauer und hohe Betriebssicherheit. In der Ausführung bis 60 kW ist er der Kleinste im bodenstehenden Gas-Heizkessel Angebot von Viessmann.

Mit dem Niedertemperatur-Gas-Heizkessel Vitogas 200-F steht in vielerlei Hinsicht eine attraktive Heizzentrale zur Verfügung. Im Leistungsbereich zwischen 11 bis 144 kW ist der Gas-Heizkessel für das Ein- und Mehrfamilienhaus genauso geeignet wie zur Modernisierung. Interessant sind neben dem attraktiven Preis auch die kompakten Abmessungen.

Mehr Leistung – weniger Emissionen

Der Vitogas 200-F geht nicht nur sparsam mit dem benötigten Platz um, sondern ist auch in Sachen Anschaffung und Energieverbrauch genügsam. Mit seinem Edelstahl-Vormischbrenner unterschreitet er die Grenzwerte des Umweltzeichens „Blauer Engel“ und der Schweizer Luftreinhalte-Verordnung.

Der Niedertemperatur-Gas-Heizkessel zeichnet sich durch niedrige Emissionswerte und einen niedrigen Energieverbrauch aus. Abhängig von der Außentemperatur passt

sich die Kesselwassertemperatur gleitend an den tatsächlichen Wärmebedarf an. Ein Plus, das den Geldbeutel und die Umwelt besonders freut.

Auf Qualität setzen

Für eine lange Lebensdauer des Gas-Heizkessels sorgen die Heizflächen aus einem bewährten Spezial-Grauguss. Sie sind so dimensioniert, dass sich auch bei Temperaturschwankungen im laufenden Betrieb eine möglichst geringe Heizflächenbelastung einstellt. Damit sind eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Nutzungsdauer garantiert.

Lieferung komplett oder in Segmenten

Abhängig von den Platzverhältnissen zum Einbau des Vitogas 200-F kann der Kesselkörper von 72 bis 144 kW wahlweise vormontiert oder in einzelnen Guss-Segmenten bestellt werden. Insbesondere bei der Heizungsmodernisierung im Altbau ist dieses Verfahren von Vorteil, wenn die neue Heizzentrale über enge Kellertreppen und schmale Gänge an ihren Aufstellungsort transportiert werden muss.




Mit einer Nenn-Wärmeleistung von 72 bis 144 kW empfiehlt sich der Vitogas 200-F als preisattraktive Heizlösung für größere Gebäude.



Vitogas 200-F

- 1 Vitotronic Regelung
- 2 Hochwirksame Wärmedämmung
- 3 Heizfläche aus Spezial-Grauguss mit Lamellengraphit
- 4 Atmosphärischer Edelstahl-Vormischbrenner

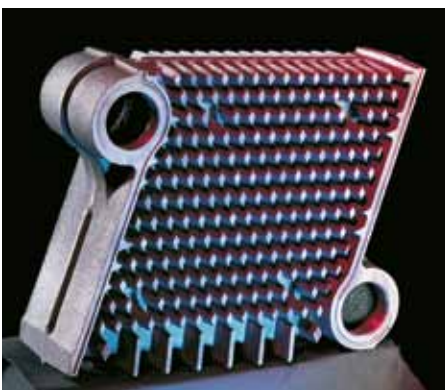

Heizfläche aus Spezial-Grauguss mit Lamellengraphit

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Atmosphärischer Niedertemperatur-Gas-Heizkessel, 11 bis 144 kW
- Norm-Nutzungsgrad: 84 % (H_g)/93 % (H_i)
- Hohe Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer durch Heizflächen aus Spezial-Grauguss mit Lamellengraphit und geringer Heizflächenbelastung
- Schadstoffarme Verbrennung durch atmosphärischen Vormischbrenner
- Unterschreitet die Grenzwerte des Umweltzeichens „Blauer Engel“ und der Schweizer Luftreinhalte-Verordnung
- Niedriger Energieverbrauch durch Absenken der Kesselwassertemperatur mit steigender Außentemperatur
- Hohe Zündsicherheit und weiches, geräuscharmes Zünden durch intermittierendes Zündsystem
- Universell aufstellbar im Heizungsraum oder Nebenraum durch kompakte Abmessungen
- Leichte Einbringung durch niedriges Gewicht und kompakte Bauweise

Technische Daten Vitogas 200-F



Vitogas 200-F, 11 bis 60 kW

| Nenn-Wärmeleistung | kW | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 35 | 42 | 48 | 60 |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Abmessungen | | | | | | | | | | |
| Länge | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Breite | mm | 500 | 500 | 580 | 580 | 650 | 760 | 850 | 940 | 1130 |
| Höhe | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Gewicht | | | | | | | | | | |
| (mit Wärmedämmung) | kg | 101 | 101 | 124 | 124 | 148 | 170 | 194 | 218 | 264 |



Vitogas 200-F, 72 bis 144 kW

| Nenn-Wärmeleistung | kW | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
|---------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| Abmessungen | | | | | | | | |
| Länge | mm | 1007 | 1007 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
| Breite | mm | 1010 | 1120 | 1220 | 1330 | 1430 | 1540 | 1640 |
| Höhe | mm | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Gewicht | | | | | | | | |
| (mit Wärmedämmung) | kg | 388 | 435 | 483 | 533 | 585 | 631 | 679 |

Ihr Fachpartner: