

EUROPA BADHEIZKÖRPER

Stilvoller Badkomfort ohne Kompromisse



**NEU: AUCH MIT
REIN ELEKTRISCHER
AUSFÜHRUNG**

MIT WÄRMSTEN EMPFEHLUNGEN



Der Europa-50 Badheizkörper vereint eine klare Geometrie mit hoher Qualität und optimaler Funktionalität. Eine Kombination, die ihn zur perfekten Lösung bei unterschiedlichsten Badkonzepten werden lässt.

Charakteristisch ist vor allem die Form. Der Europa-50 Badheizkörper verfügt über weiße, waagerechte Rundrohre, die je nach Produktausführung wahlweise in gerader oder leicht nach außen gebogener Ausführung lieferbar sind. Diese werden durch senkrechte Sammelrohre harmonisch ergänzt – was eine stimmige Gesamtoptik garantiert. Zudem erleichtern großzügige Abstände zwischen den einzelnen Rohrblöcken die Trocknung der Handtücher.



Je nach Anforderung und Einbausituation lässt sich der Badheizkörper auch mit einem leistungsstarken Elektro-Zusatzbetrieb ausstatten. Eine weitere (neue) Produkt-Variante ist der rein elektrisch betriebene Europa-E. Dieser eignet sich überall dort ideal, wo kein Anschluss an den Heizkreislauf vorhanden ist.

Weiteres Plus: Für alle Badheizkörper der Serie Europa sind zahlreiche nützliche Accessoires erhältlich – von Handtuchhaltern bis zu Handtuchablagen und -haken. Damit sind beim Duschen oder Baden wohlig warme Handtücher garantiert. Die Badheizkörper sind mit dem RAL Gütesiegel ausgezeichnet und werden mit einem umfangreichen Befestigungsset geliefert.


Aus der Serie Europa sind im Programm von R+F Optiline hochwertige Armaturen, Keramiken, Duschtrennungen, Wannen und Badmöbel erhältlich.

ZUBEHÖR IM DETAIL



Handtuchhaken
Bautiefe 74 mm


Art.-Nr. 70 878 80 201 000, alu-lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 202 000, verchromt

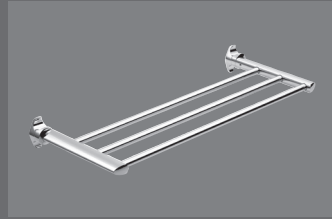

Handtuchablage
Bautiefe 211 mm

passend für Baulänge 599 mm
ablängbar für Baulänge 450 mm
Art.-Nr. 70 878 80 226 000, alu-lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 227 000, verchromt


passend für Baulänge 899 mm
ablängbar für Baulänge 749 mm
Art.-Nr. 70 878 80 229 000, alu-lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 230 000, verchromt



Handtuchbügel, gerade
Bautiefe 75 mm

passend für Baulänge 599 mm
ablängbar für Baulänge 450 mm
Art.-Nr. 70 878 80 220 000, alu-lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 221 000, verchromt

passend für Baulänge 899 mm
ablängbar für Baulänge 749 mm
Art.-Nr. 70 878 80 223 000, alu-lackiert
Art.-Nr. 70 878 80 224 000, verchromt

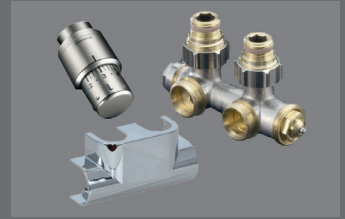

R+F Optiline-Anschluss-Set für Badheizkörper für Durchgang- und Eckausführung


zur Verwendung bei Heizkörpern mit Vor- und Rücklaufanschluss. Rohrabstand 50 mm. Bestehend aus: „Multiblock T“, Zweirohrarmatur mit Voreinstellung; Design-Abdeckung; „R+F Optiline Uni SH“, Thermostat mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5; „SH - Cap“. Ventilgarnitur Eckform

Art.-Nr. 70 390 61 100 000, Abdeckung weiß
Art.-Nr. 70 390 61 200 000, Abdeckung Chrom
Ventilgarnitur Durchgangsform
Art.-Nr. 70 390 62 100 000, Abdeckung weiß
Art.-Nr. 70 390 62 200 000, Abdeckung Chrom

KENNZAHLEN EUROPA-50

Artikelnummer	Bauhöhe BH	Baulänge BL	Bautiefe BT	Nabenabstand NA 1	Nabenabstand NA 2	Befestigung zu Unterkante Anschlussge- winde H	Abstand der Bohrlöcher L	Wärmeleistung			
								70/55 24 °C	55/45 24 °C	E-Stub/ E-Set	
								Watt	Watt	Watt	
Bauform gerade	70 878 20 041 000	804	450	35	386	50	733	395	249	154	400/500
	70 878 21 041 000	804	599	35	535	50	733	544	324	201	400/500
	70 878 22 041 000	804	749	35	685	50	733	694	397	247	600/500
	70 878 23 041 000	804	899	35	835	50	733	844	469	293	600/800
	70 878 30 041 000	1172	450	35	386	50	1101	395	366	226	600/500
	70 878 31 041 000	1172	599	35	535	50	1101	544	475	294	600/800
	70 878 32 041 000	1172	749	35	685	50	1101	694	583	363	800/800
	70 878 33 041 000	1172	899	35	835	50	1101	844	690	430	800/1100
	70 878 35 041 145	1448	450	35	386	50	1377	395	452	279	600/500
	70 878 35 041 160	1448	599	35	535	50	1377	544	587	363	800/800
	70 878 35 041 175	1448	749	35	685	50	1377	694	718	445	1200/1100
	70 878 35 041 190	1448	899	35	835	50	1377	844	852	532	1200/1100
	70 878 40 041 000	1770	450	35	386	50	1699	395	550	340	800/800
	70 878 41 041 000	1770	599	35	535	50	1699	544	715	444	1200/1100
	70 878 42 041 000	1770	749	35	685	50	1699	694	877	547	1200/1100
	70 878 43 041 000	1770	899	35	835	50	1699	844	1037	649	1200/1500
Bauform gebogen	70 878 25 041 085	804	450	51	386	50	733	389	249	154	400/500
	70 878 25 041 086	804	599	60	535	50	733	538	324	201	400/500
	70 878 25 041 088	804	749	70	685	50	733	688	397	247	600/500
	70 878 25 041 089	804	899	73	835	50	733	838	469	293	600/800
	70 878 25 041 115	1172	450	51	386	50	1101	389	366	226	600/500
	70 878 25 041 116	1172	599	60	535	50	1101	538	475	294	600/800
	70 878 25 041 118	1172	749	70	685	50	1101	688	583	363	800/800
	70 878 25 041 119	1172	899	73	835	50	1101	838	690	430	800/1100
	70 878 25 041 145	1448	450	51	386	50	1377	389	452	279	600/500
	70 878 25 041 146	1448	599	60	535	50	1377	538	587	363	800/800
	70 878 25 041 148	1448	749	70	685	50	1377	688	718	445	1200/1100
	70 878 25 041 149	1448	899	73	835	50	1377	838	852	532	1200/1100
	70 878 25 041 175	1770	450	51	386	50	1699	389	550	340	800/800
	70 878 25 041 176	1770	599	60	535	50	1699	538	715	444	1200/1100
	70 878 25 041 178	1770	749	70	685	50	1699	688	877	547	1200/1100
	70 878 43 041 179	1770	899	73	835	50	1699	838	1037	649	1200/1500

EUROPA-50 BADHEIZKÖRPER – ZAHLEN UND FAKTEN

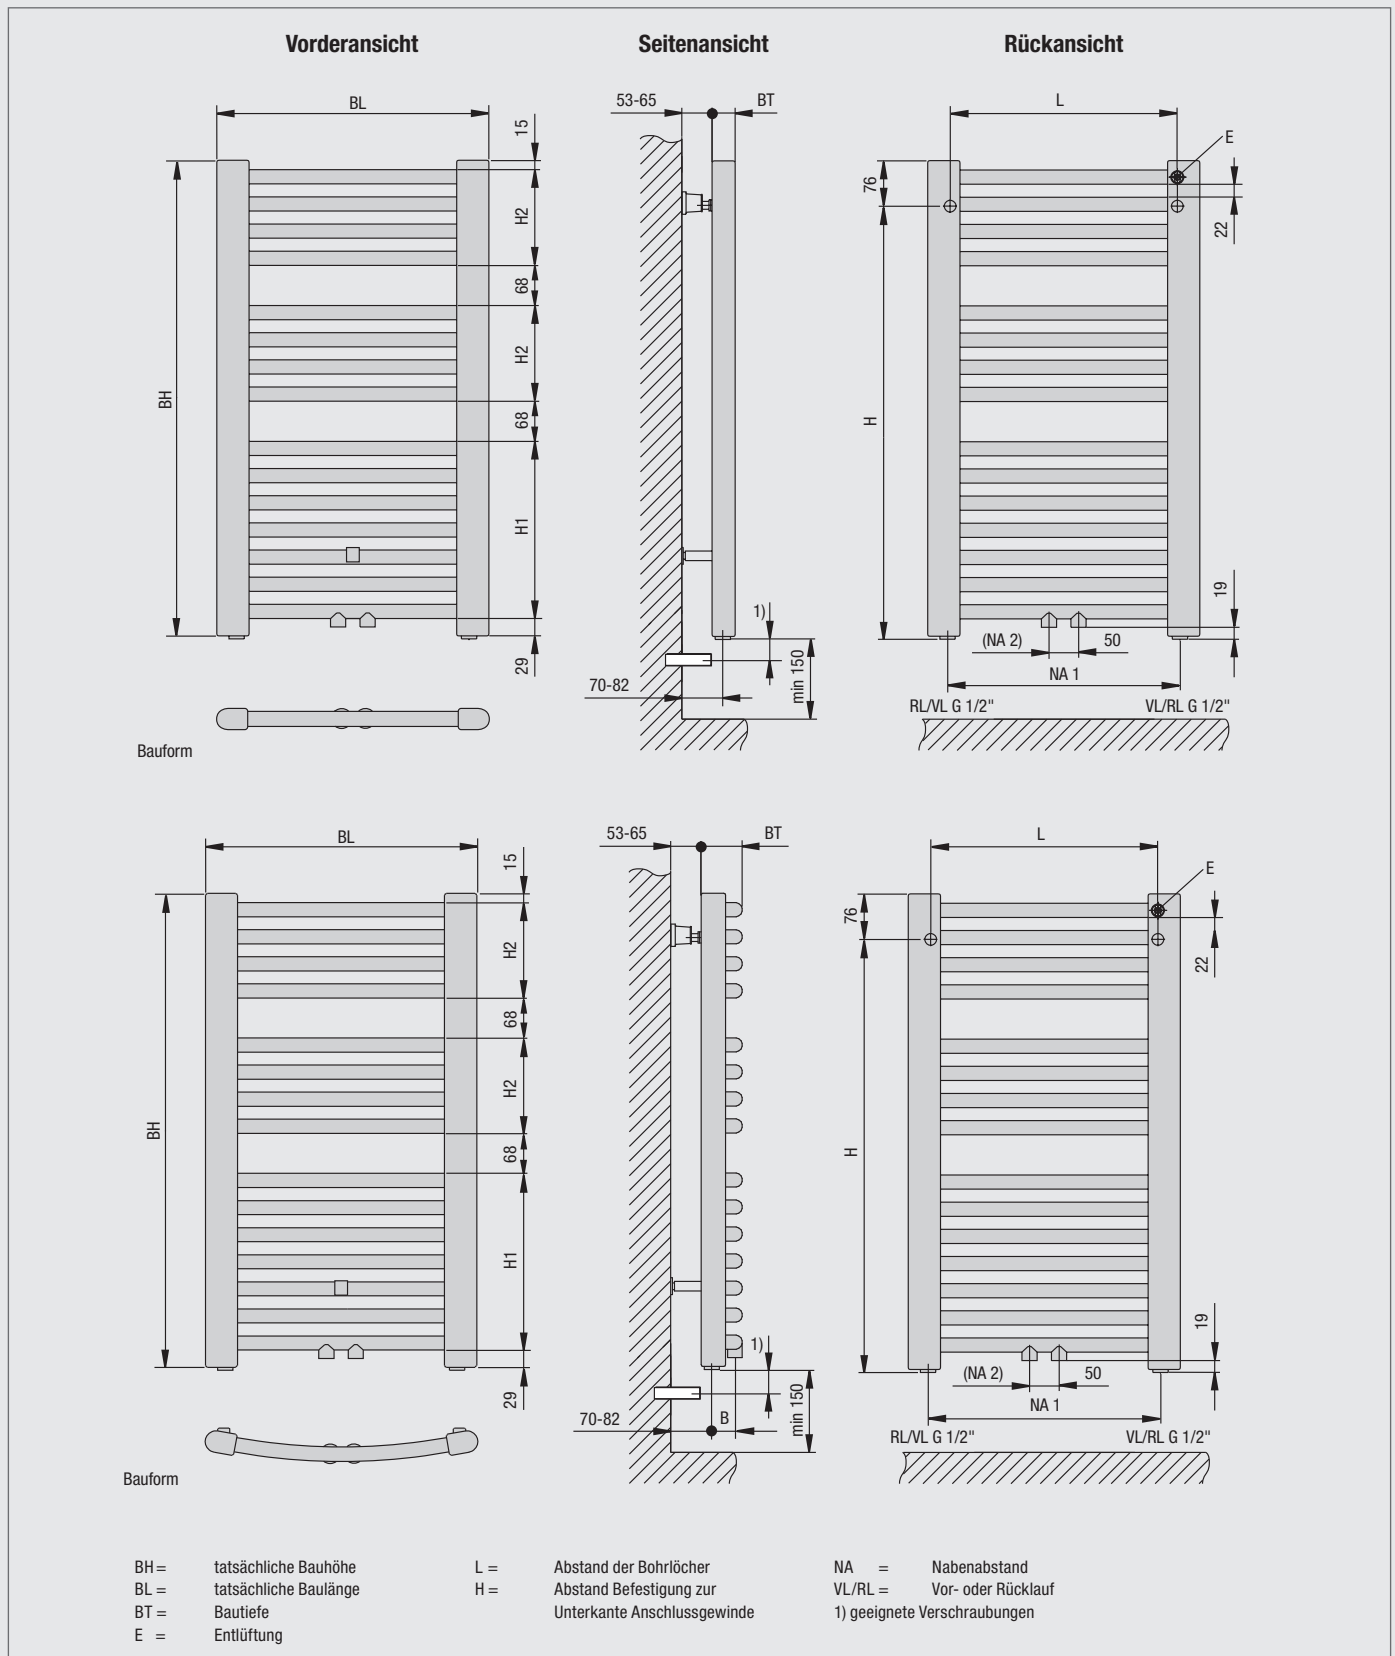

ANSCHLÜSSE

2 x G 1/2" Innengewinde nach unten, Vorlauf links oder rechts möglich

2 x G 1/2" Innengewinde mittig nach unten, Mittenanschluss 50 mm

ENTLÜFTUNG

G 1/4" (Innengewinde) nach hinten

BETRIEBSDRUCK

max. 10 bar

PRÜFDRUCK

13 bar

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Heißwasser bis 110 °C Elektro-Zusatzbetrieb möglich. Bei Anschluss des Heizungs-Vor- und -Rücklaufs im linken/rechten Sammelrohr ist ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar.

Beim Anschluss des Heizungs-Vor- und -Rücklaufs durch Mittenanschluss 50 mm ist die Installation eines Elektro-Heizstabes im linken/rechten Sammelrohr ohne Einschränkung möglich.

EUROPA-E – WOHLIGE WÄRME AUS DER STECKDOSE




Der Europa-E ist ein leistungsstarker Badheizkörper für den reinen Elektrobetrieb. Alles, was für ein angenehm warmes Bad benötigt wird, ist eine Steckdose. Somit ist eine flexible, von den häuslichen Rohrleitungen unabhängige Montage sichergestellt. Wie der Europa-50 überzeugt auch die Elektro-Variante Europa-E durch ein ansprechendes Design mit filigranen waagerechten Rundrohren und senkrechten Sammelrohren sowie die hochwertige Verarbeitung ohne sichtbare Schweißnähte. Der Heizkörper wird mit einem passenden Heizstab inklusive Raumthermostat geliefert. Die Temperatur lässt sich stufenlos regeln – die praktische Booster-Funktion ermöglicht ein 60-minütiges Aufheizen unter Volllast. Nicht zuletzt sind alle für den Europa-50 verfügbaren Accessoires – zum Beispiel die Handtuchbügel – auch für den Europa-E einsetzbar.

TECHNISCHE DETAILS AUF EINEN BLICK:

- Anschlüsse: Vormontierter Elektro-Heizstab (im Sammelrohr unten)
- Inklusive: Heizstab mit Raumthermostat (Montage im rechten Sammelrohr)
- Netzanschlussstecker mit Kabel und Schutzkontaktstecker
- Stufenlose Regelung der Raumtemperatur oder Booster
- Frostschutzfunktion und zerstörungsfreier Trockenlauf
- Inklusive Funktionsanzeige Heizen/kein Heizen/Booster
- Mechanischer Ein-/Aus-Schalter
- Geeignet für Schutzart IPX4
- Zuordnung der Heizstabelleistung auf Basis der Wärmeleistung
- Prüfdruck: 13 bar
- Zweischichtlackierung gemäß DIN 55900
- Serienfarbe weiß (RAL 9016)
- Befestigung erfolgt zwischen den Querrohren (gemäß VDI Richtlinie 6036, Anforderungsklasse 1, 2 und 3)
- Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten
- Gefüllt mit nicht brennbarer, ungiftiger Wärmeträgerflüssigkeit
- Frostsicher bis ca. $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$



EUROPA-E BADHEIZKÖRPER – ZAHLEN UND FAKTEN

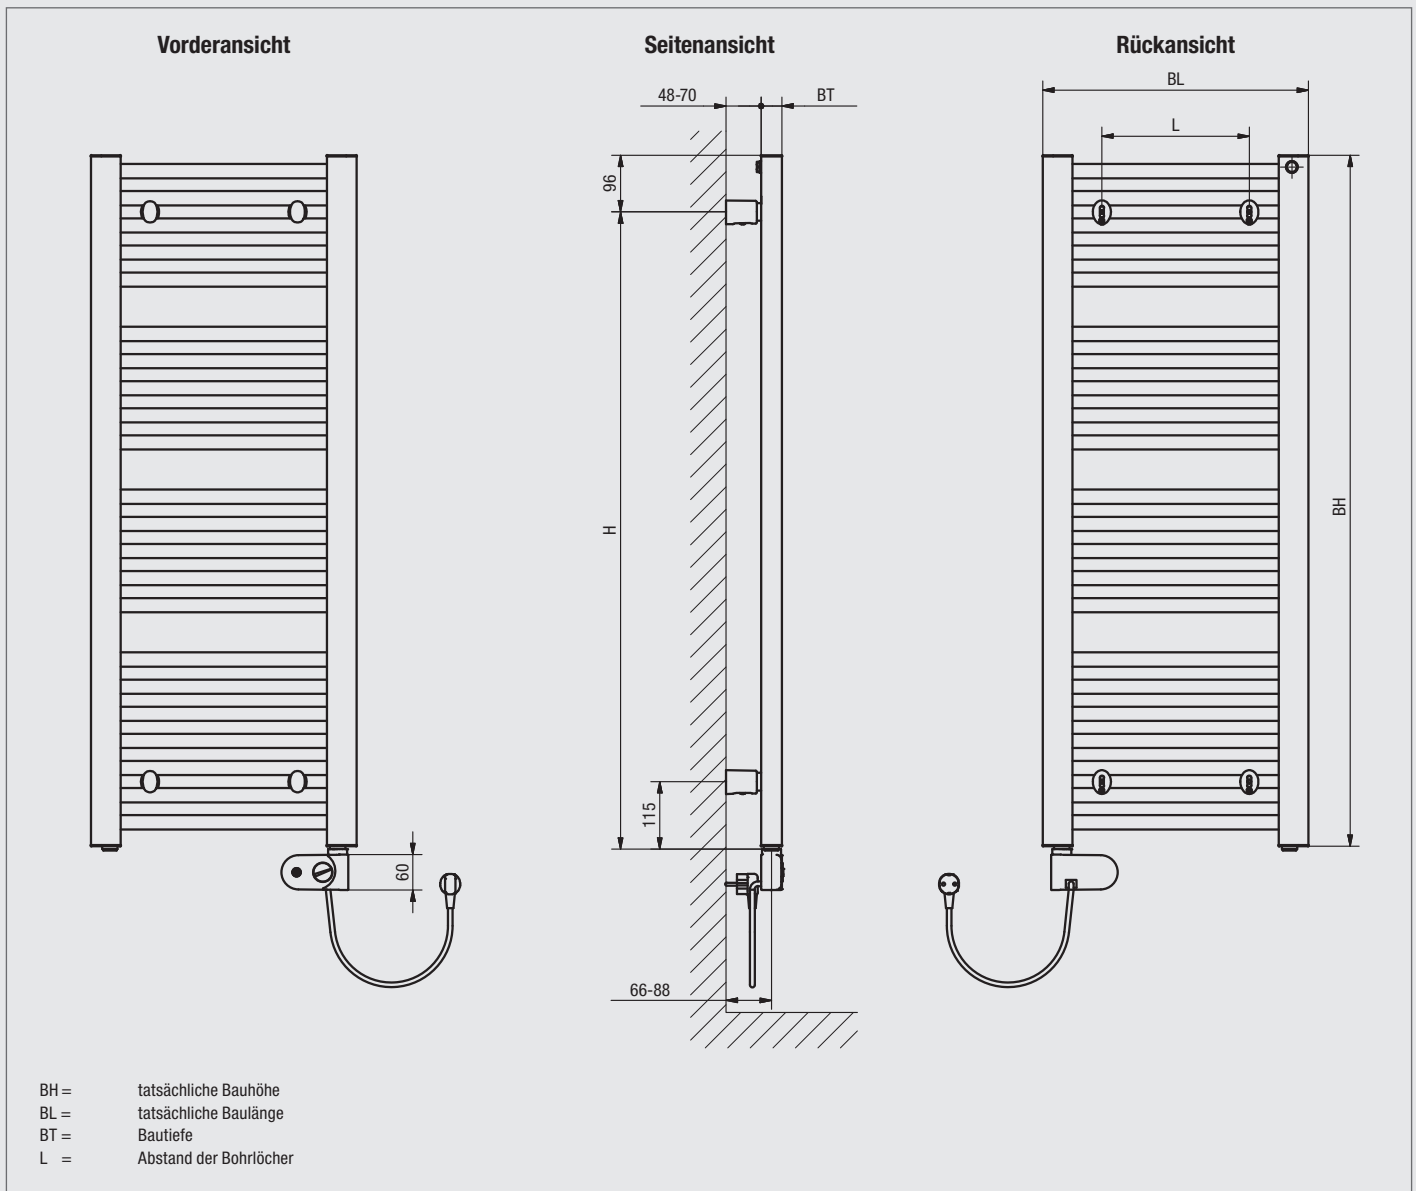

KENNZAHLEN EUROPA-E

Artikelnummer	Bauhöhe BH	Baulänge BL	Bautiefe BT	Wärmeleistung E-Set EC	Befestigung zu Unterkante Anschlussgewinde H	Abstand der Bohrlöcher L
	mm	mm	mm	Watt	mm	mm
70 878 24 041 084	804	450	35	400	733	250
70 878 24 041 086	804	599	35	400	733	399
70 878 24 041 124	1172	450	35	600	1101	250
70 878 24 041 126	1172	599	35	800	1101	399
70 878 24 041 154	1448	450	35	600	1377	250
70 878 24 041 156	1448	599	35	800	1377	399
70 878 24 041 184	1770	450	35	800	1699	250
70 878 24 041 186	1770	599	35	1200	1699	399