



Ausschreibungstext

Active Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Innenliegender Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Gesamttiefe 208 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Active Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Gesamttiefe 121 mm. Bedienungshebel aus Metall. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Produkt

Produkt	Artikel-Nr.
Badearmatur AP	B8069AA
Brausearmatur AP	B8066AA



Brauseempfehlung

Brausekombination 900 mm ohne Seifenschale	T2426AA
Handbrause-Set mit 2-Funktionshandbrause	T2454AA



Oberflächen

AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme

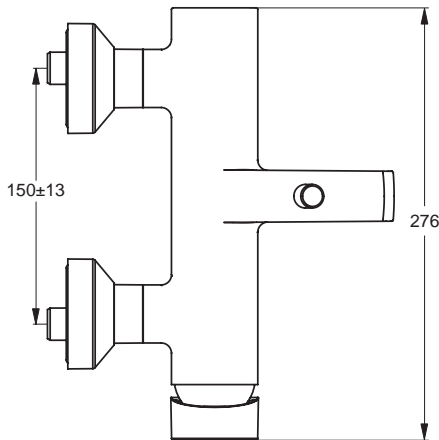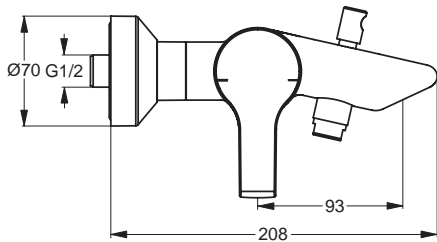

B8069 ..

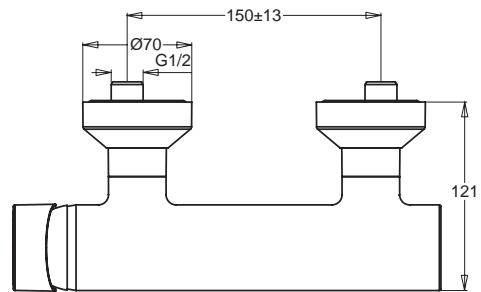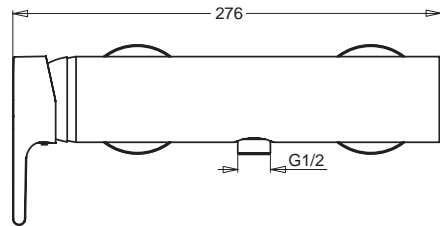

B8066 ..