


Heizung




Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft

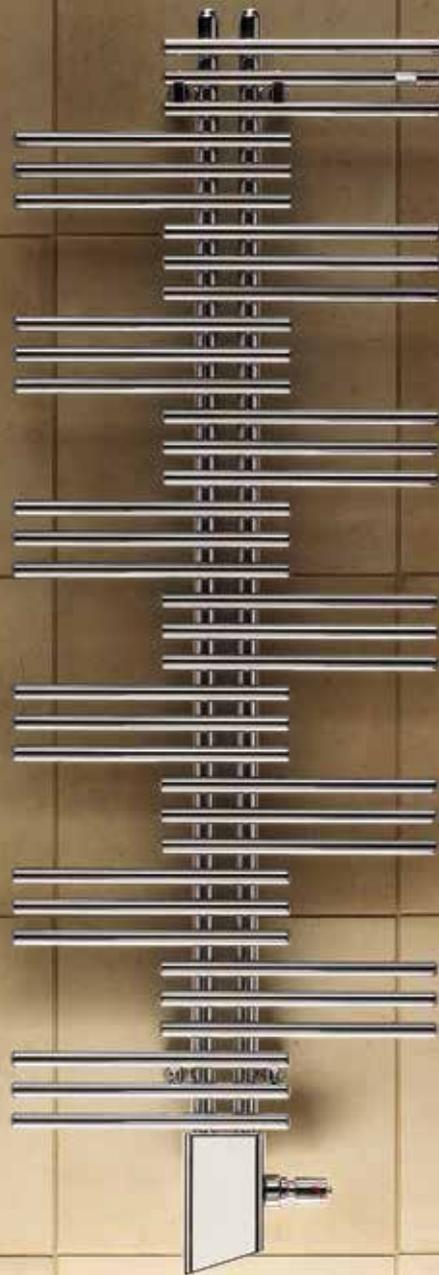

Modellübersicht

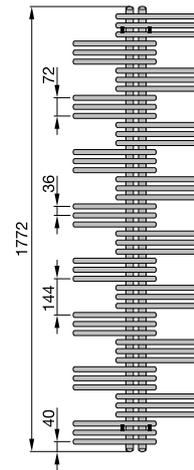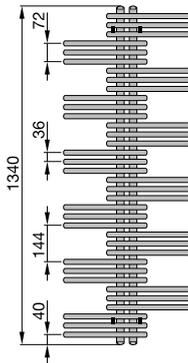

Produktbeschreibung

Das Original in der „Palmenform“: Die seitlich offene, symmetrische Anordnung der Rundrohre ist ideal zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln und Kleidungsstücken.

Vorteile

- Geringe Bautiefe
- Leichte Reinigung (Lammfell-Reinigungsbürste)
- Ideal zum Aufhängen der Handtücher
- Abgerundete Kanten
- Transparente Optik
- Anschluss von oben möglich
- Mixbetrieb mit Anschluss-Armatur möglich

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
Ausführung einlagig									
YS-090-050	908	500	321	229	141	1,24	300	2,6	8,4
YS-130-050	1340	500	477	339	207	1,26	300	4,0	12,4
YS-180-050	1772	500	621	443	271	1,25	600	5,2	16,6
YS-130-060	1340	600	541	385	235	1,26	300	4,3	14,0
YS-180-060	1772	600	706	502	306	1,26	600	5,7	18,6
YS-130-080	1340	800	661	469	285	1,27	600	5,1	17,1
YS-180-080	1772	800	863	608	367	1,29	600	6,7	22,7
Ausführung doppelagig									
YSD-090-50	908	500	484	341	206	1,29	300	4,2	14,8
YSD-130-50	1340	500	717	508	309	1,27	600	6,4	22,0
YSD-180-50	1772	500	926	653	394	1,29	900	8,4	29,4
YSD-130-60	1340	600	828	585	354	1,28	600	7,1	25,1
YSD-180-60	1772	600	1063	747	449	1,30	900	9,4	33,4
YSD-130-80	1340	800	1024	720	432	1,30	900	8,5	31,2
YSD-180-80	1772	800	1322	925	551	1,32	1200	11,4	41,4

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Zuordnung E-Patrone Watt
YSE-090-050/RD	1058	500	300
YSE-130-050/RD	1490	500	300
YSE-130-060/RD	1490	600	300
YSE-180-060/RD	1922	600	600
YSE-130-080/RD	1490	800	600
YSE-180-080/RD	1922	800	600
Ausführung doppelagig			
YSDE-180-060/RD	1922	600	900
YSDE-180-080/RD	1922	800	1200

- H = Bauhöhe
- L = Baulänge
- ① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 °C)
- V = Wasserinhalt
- M = Gewicht

V0113_RAD_DAS_Yucca, de, Änderungen vorbehalten

